




(材料) 表布 (身頃・袖) ... ニット (テンション中〜高) 天竺・スルス・裏毛など
 別布 (衿・袖口・裾) ... リブ、スパンクライトなど
 その他 ... ニット専用 伸び止めテープ

サイズ	表布	別布
80	110cm幅 55cm	70cm幅 25cm
90	"	"
100	"	"
110	150cm幅 70cm	80cm幅 25cm
120	"	"

★追加サイズ
 サイズ130 表布 (60cm幅 80cm)
 サイズ140 表布 "
 サイズ130 別布 90cm幅 30cm
 サイズ140 別布 "


(準備) 型紙を貼り合わせ、布をカットする
 ※後ろ身頃の肩へニット専用の伸び止めテープの使用をおすすめします。

① 肩を縫う

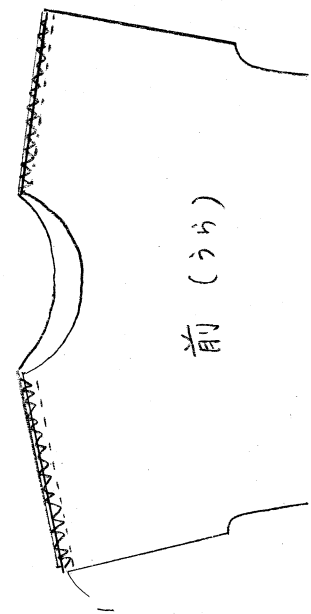


(1) 前後中表にして肩を縫い、縫い代を二枚一緒にジグザグミシン
 ※ロックミシンは5mmカットしながら縫う
 (2) 縫い代は後ろへ倒す

② 袖口の始末 (長袖)

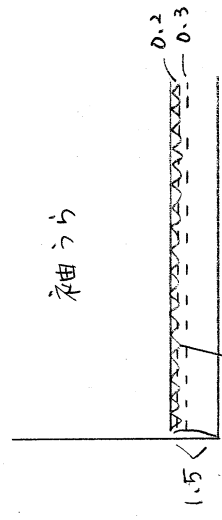


(1) ジグザグ又はロックミシン (カットなし)
 (2) 1.5cm折り返してステッチ

③ 袖を身頃につける

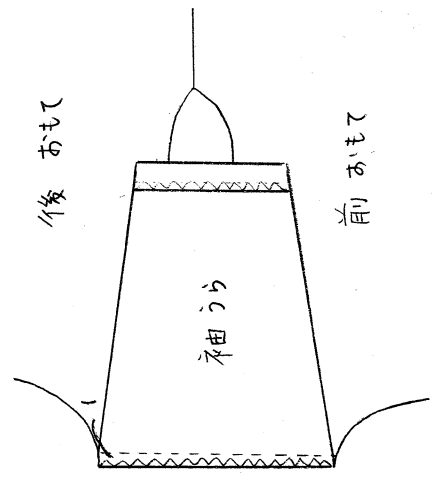



(1) 袖を身頃と中表にしミシン (二枚一緒にジグザグ) ロックミシンは5mmカット
 (2) 縫い代は後ろへ倒す

④ 脇を縫う

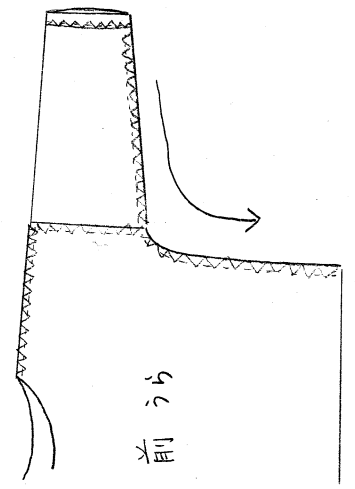

(1) 袖口から続けて脇を縫う (二枚一緒にジグザグ) ロックミシンは5mmカットしながら縫う


⑤ 衿を作って身頃につける

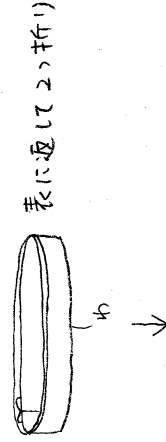


(1) 衿を身頃へ入れる
 (2) 衿と肩の縫い代は少しずらしてフリップで仮止め (左肩)
 (3) 衿をひっぱりながら右肩、後中心、前中心にフリップで仮止め
 (4) 左肩から一周ミシン (二枚一緒にジグザグ) ロックミシンは5mmカットしながら

半袖の場合


- ① 同じ
- ② と③ 同様
- ④ 脇を縫う (袖なし)
- ⑤ 同じ
- ⑥ 同じ
- ⑦ 袖口をつける



(1) 衿と同様、袖口を作り身頃へ入れる
 (2) 脇と袖口の縫い代を重ねて一周ミシン (二枚一緒にジグザグ) ロックミシンは5mmカット

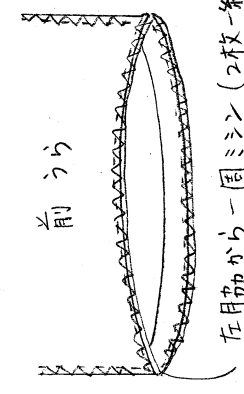

左肩から一周ミシン (二枚一緒にジグザグ) ロックミシンは5mmカットしながら



表に返して完成!

(2) 左脇と衿の縫い代を重ねる