


toco. Tシャツ (まいにちTシャツ・ワイドTシャツ)

- 材料 表布 (身頃・袖) ニット (テンション中程度) 天竺ニットなど
 別布 (衿) リブ・スパンフライスなど
 その他 ニット専用伸び止めテープ又はニット用接着芯


用尺 ショップの商品ページに記載しています。

- ★型紙を貼り合せて布をカットし、袖と身頃に合印をつける
- ★衿は普通幅と細目の幅の2タイプからお選びください (まいにちTシャツのみ)
(広めの衿ぐりは細めタイプ)

①後身頃の肩に伸び止めテープを貼る (ニット専用)

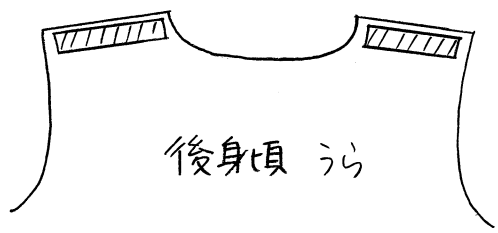


②肩を縫い合わせる

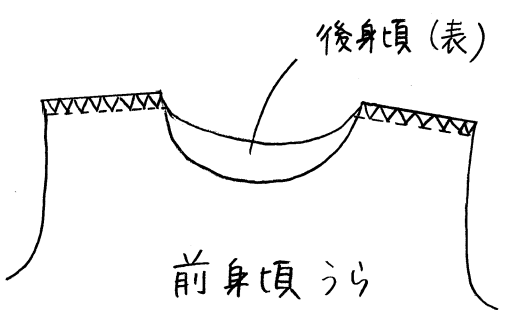

- 生地を中表に合わせて肩をミシンで縫い合わせ
ジグザグミシンをかける
(ロックミシンは3~5mm生地をカットしながら縫い合わせる)
※切り落とす幅はかがり幅によって調整してください

③肩の縫い代を後身頃側へ倒しアイロンで整える


④袖口を始末する（半袖・長袖とも同じ）

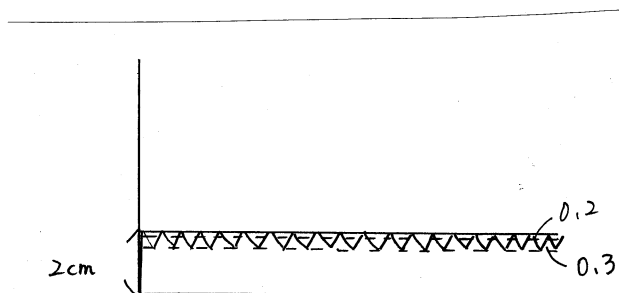

●端にジグザグミシン又は
ロックミシンをかける（カットなし）

●2cm折り返してステッチを2本かける


⑤袖を身頃につける

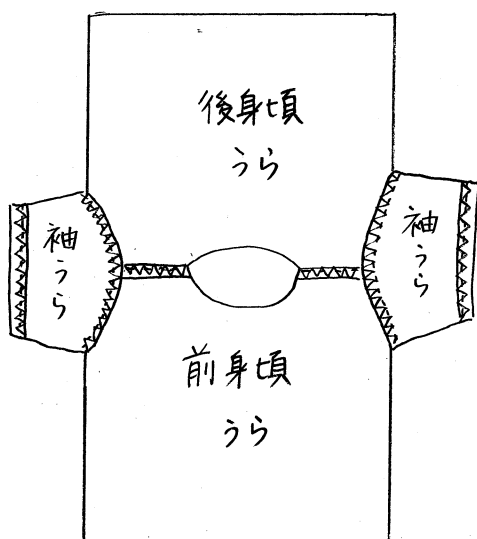

●袖の前後の合印を確認しながら
身頃と袖を中表に合わせ
クリップで仮止めする


●左右それぞれ袖と身頃を
縫い合わせジグザグミシンをかける
（ロックミシンは3~5mm生地を
カットしながら縫い合わせる）

⑥脇を縫う（半袖・長袖とも同じ）

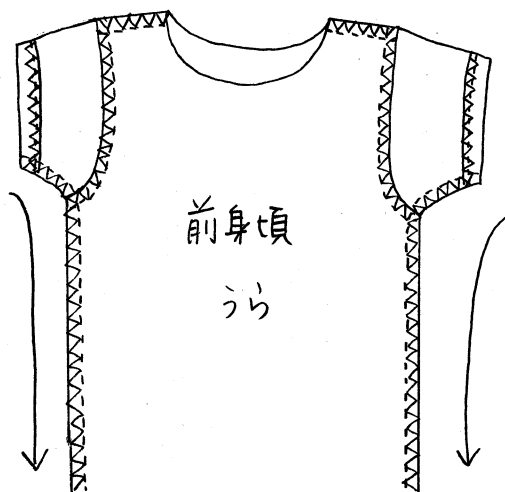


●前後の身頃を中表に合わせて
矢印の方向へ縫い合わせ（左右とも）
ジグザグミシンをかける
（ロックミシンは3~5mm生地を
カットしながら縫い合わせる）

⑦裾の始末をする

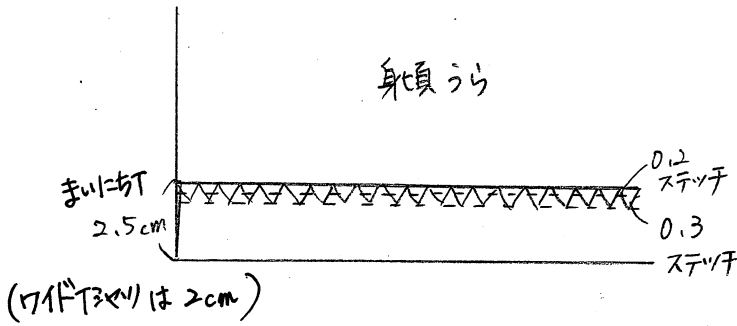


- 裾にぐるりと一周ジグザグミシンをかけて2.5cm折り返しステッチ
(ロックミシンはカットなしで)
- ロックミシンをかけて2.5cm折り返しミシンでステッチする

⑧衿を作って身頃につける

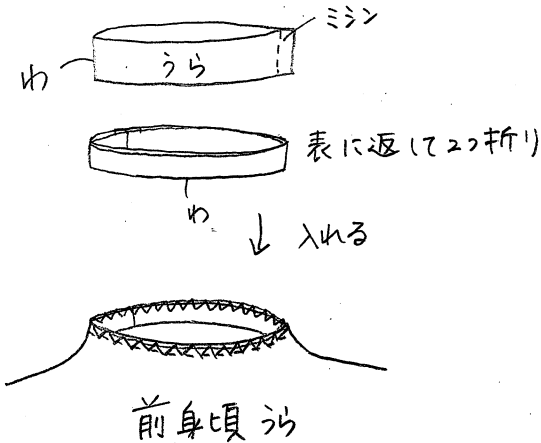

- 衿を身頃へ入れる
- 衿と左肩の縫い代を少しずらしてクリップで仮止め
- 衿をひっぱりながら右肩・後中心・前中心の順にクリップで身頃と仮止め
- 衿を左肩側からぐるりと縫い合わせてジグザグミシンをかける
(ロックミシンは3~5mmカットしながら縫い合わせる)

⑨衿ぐりにステッチをする

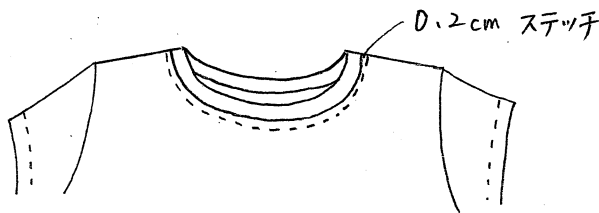

⑩袖口の縫い代をミシンで押さえる

