

toco.tucked skirt

P1/3

(材料) 表スカート・ベルト布……柔らかなめのリネン・中厚コットン・ローンなど
裏地スカート……………薄手の無地コットンなど
ウエストゴム……………平ゴム

用尺(参考)

サイズ	表スカート	裏地スカート	ベルト布		(フリル)ベルト布
80	104cm幅	28cm	96cm幅	26cm	70cm幅
90	112cm幅	32cm	100cm幅	29cm	76cm幅
100	120cm幅	35cm	112cm幅	32cm	78cm幅
110	128cm幅	38cm	116cm幅	35cm	80cm幅
120	132cm幅	42cm	120cm幅	39cm	84cm幅

サイズ	ウエストゴム	(フリル)ウエストゴム
80	2.5cm幅	41cm
90	2.5cm幅	43cm
100	2.5cm幅	45cm
110	3cm幅	48cm
120	3cm幅	51cm



※ウエストゴム用尺には縫い代は含みません

準備
★型紙をカットし貼り合せ、布をカットする
★前後スカートのタック位置に印をつける

tucked skirtのパターンについて。
表スカートのみでも作って頂けますが、
裏地を付ける事でスカートにボリュームが出てふんわりお召いただけます。
是非裏地を付けて作ってみて下さいね。

<作り方>

①表スカートと裏地スカートのタックをたたみ、ミシンで仮止めをする
(それぞれ前後スカートとも)

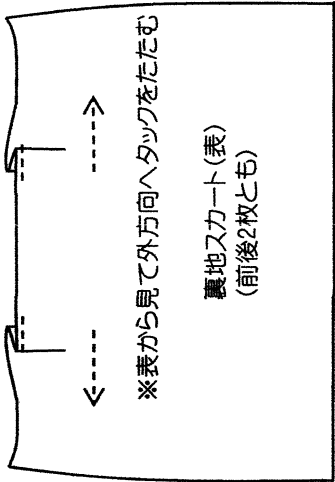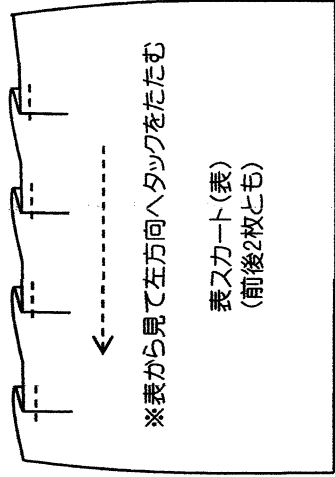


※裏地は肌に当たる側が表になります。

P2/3


②それぞれ表スカートと裏地スカートの端をミシンで縫う。
(縫い代は後ろへ倒す)

表スカートを中表に合わせて、両端をミシンで縫い、
縫い代2枚を一緒にジグザグミシン(又はロックミ
シン)


裏地スカートを中表に合わせて、両端を
ミシンで縫い、
縫い代2枚を一緒にジグザグミシン(又
はロックミシン)

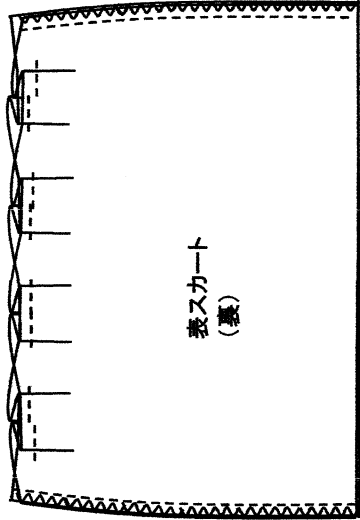



③それぞれ表スカートと裏地スカートの裾の始末をする。

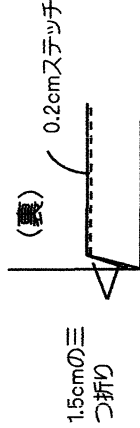

④ウエストベルトを作る

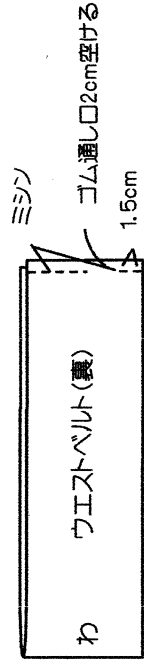

※ウエストに付ける側から1.5cmミシンをかけ、ゴム通し口を2cm空けて残りもミシンをかける。
(フリルタイプも同様)

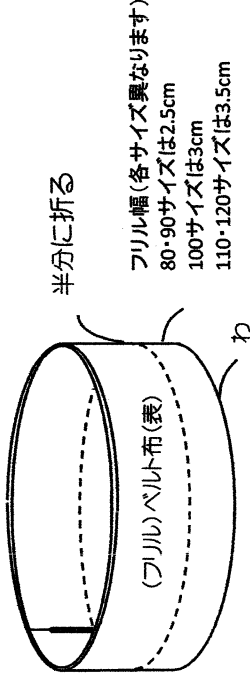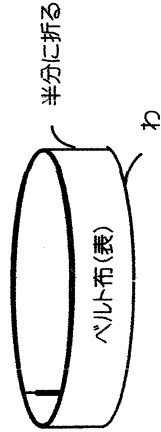


フリルベルトの場合はフリルとの境にミシンをかける


⑥スカートにベルト布を付ける

P3/3

- (1) 表スカートを裏にしておき、裏地スカートを表のまま、表スカートに被せるように合わせる
(表スカートと裏地スカートの裏どおしを合わせる)
- (2) ↓ベルト布を中へ入れてスカートと縫い合わせる
- (3) ウエストベルトを1周ぐりとミシンで縫い合わせ、
縫い代をまとめて一緒にジグザグミシン(又はロックミシン)
- (4) タックの仮止め用の糸を取り除く(見えている糸のみ)

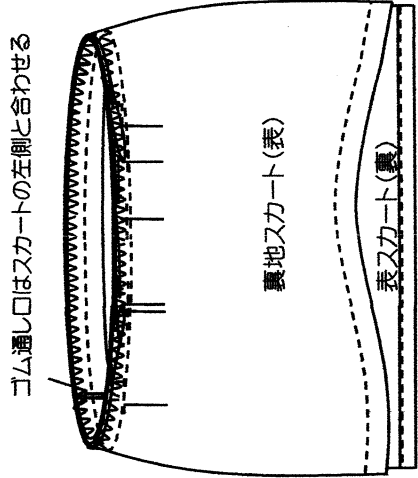

⑥表に返して、ステッチを入れウエストゴムを入れて完成♡
(縫い代はスカート側へ倒す)

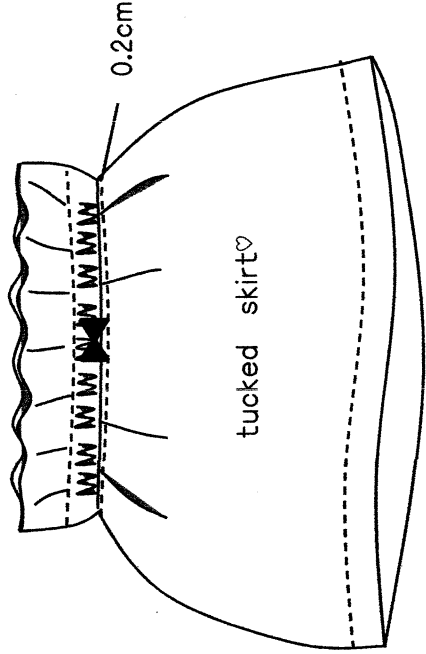

ウエストゴムはフリル付とフリルなしで
ゴム幅が異なります。
※P1/3の用尺を参照