

TOCO, GIRLS SWEAT SHORTS!

- TOCO, Pattern Shop -

〈材料〉 表布 (前後パンツ、向こう布、後ろポケット) ... 裏毛、ミニ裏毛、厚手天竺などのニット (袋布) ... 中々薄手のニット又は布帛など  
 別布 (ウエストバルブ布、裾布) ... スパルギ、スパングラスなどの付属ニット  
 平ゴム ... サバにお互い裏合わせ (SHOP、商品ページを参考)


★用尺 ... SHOP 商品ページを参考

〈準備〉 型紙をカットし、見直し合わせ、布をカットする  
 ポケットの位置に印を付ける




① 後ろポケットを作った後ろパンツに付ける (左右)

① ポケット口に端ミシンをかけた後折り返す  
 ② 縫い代をぐし縫いして糸を引き  
 出さずがりに折りアイロンで押え

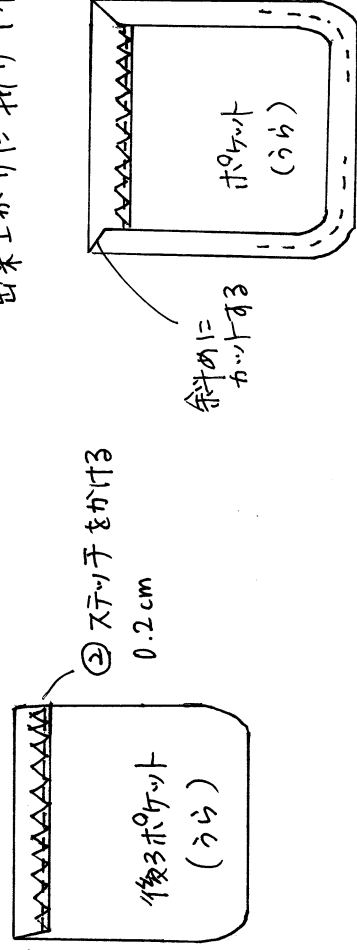

③ 後ろパンツにポケットを重ねてコバステッチで縫い付ける (左右)

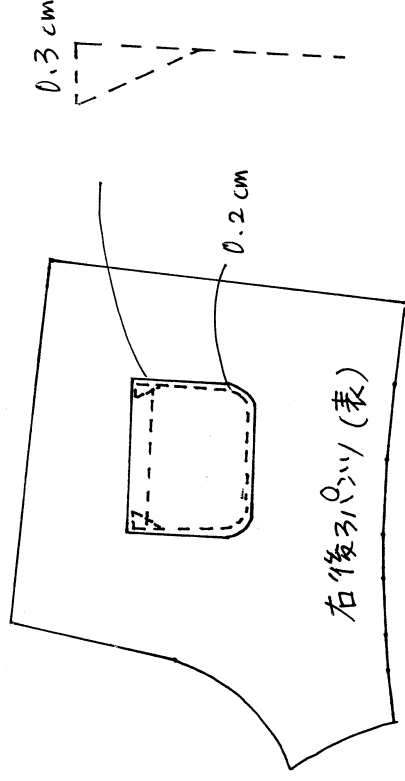


② 後ろパンツの股上を縫う

後ろパンツの中表に合わせ  
 股上をミシンで縫う。


縫い代は2枚一緒に  
 ジグザグミシン。

※ ロックミシンの場合は端を2〜3ミ  
 カットしはがらぬ。

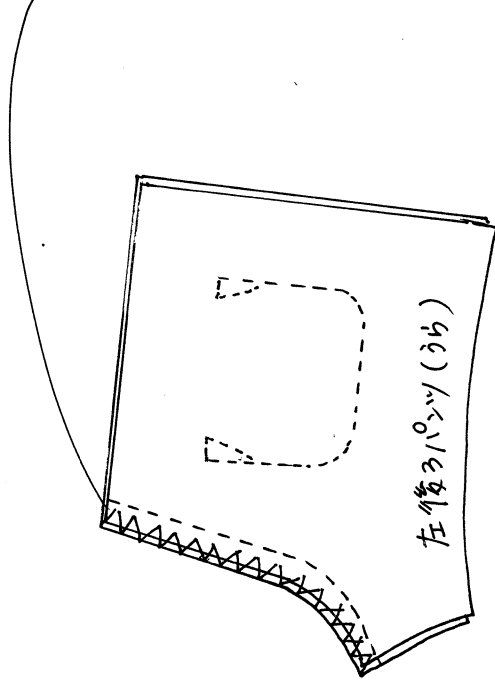


③ 前ポケットを作り、前パンツの股上を縫う。

③ 袋布をパンツの裏側に入れ、ポケット口に  
 表からステッチ (左右)

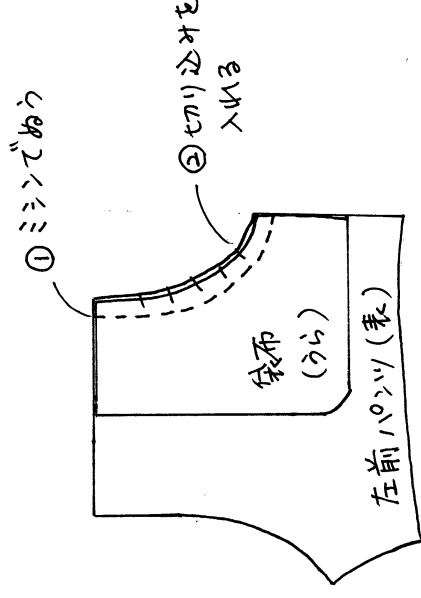


④ 袋布と向こう布を中表に合わせ  
 ミシンで縫う。

縫い代は2枚一緒にジグザグミシン。  
 ※ ロックミシンの場合は端を2〜3ミ  
 カットしはがら縫い合わせる。

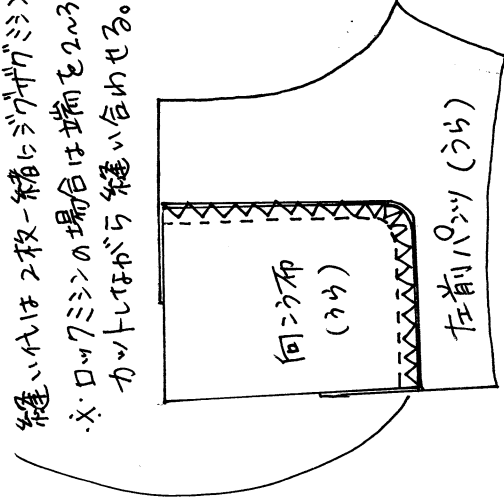


⑤ 前パンツの左右を中表に合わせ  
 股上をミシンで縫う。

縫い代は2枚一緒にジグザグミシン。  
 ※ ロックミシンの場合は端を2〜3ミ  
 カットしはがら縫い合わせる。

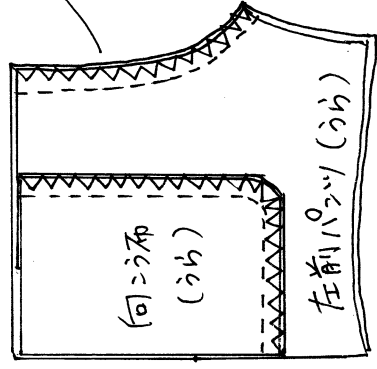


4 パンツの両脇と股下を縫う。

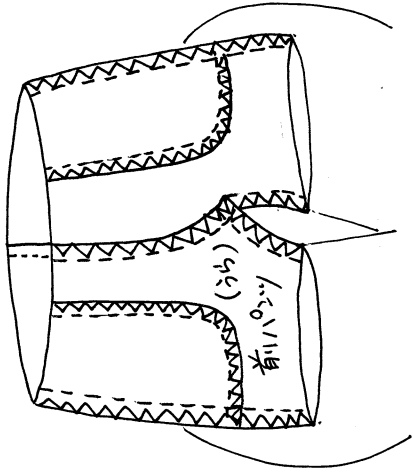


前後パンツを中表に合わせて  
両脇と股下を縫い合わせる。  
縫い代はまちでジグザグミシン。  
\* ロックミシンの場合は端を2〜3ミ  
カットして縫う。


5 ウエストベルトを作る

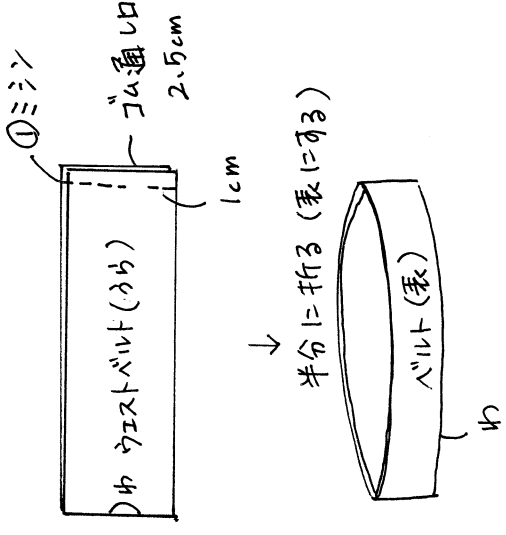

6 裾(切り替え)を作る(左右)

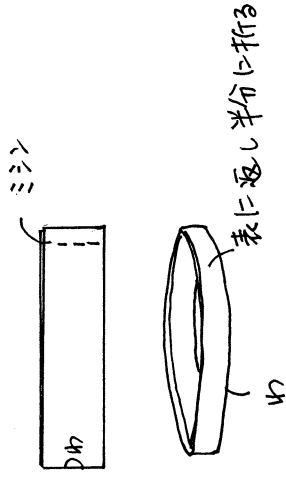

7 ウエストベルトと裾をパンツに付ける。

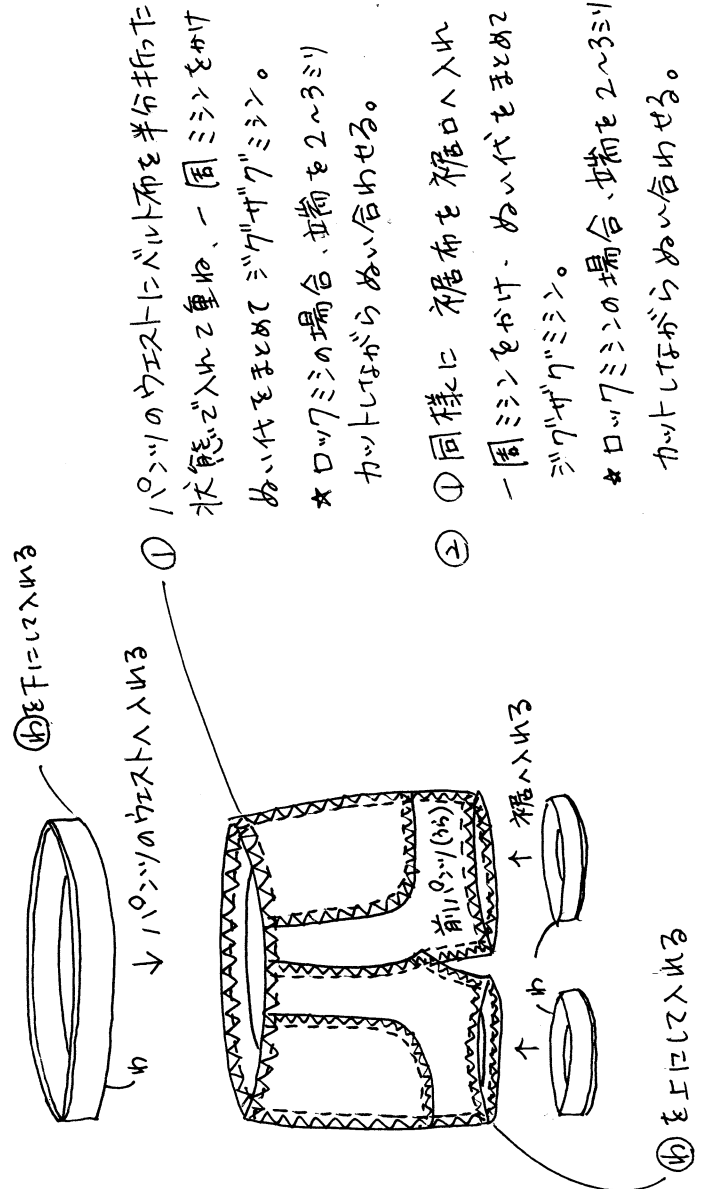

表に返し完成