



3 肩を縫う

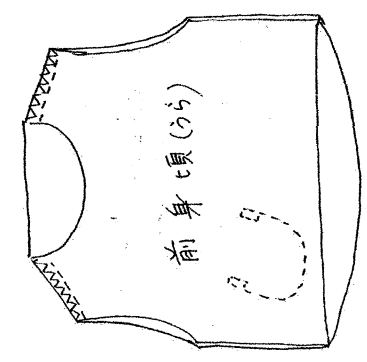


- ① 前後身頃と中表に合わせて肩を縫い
縫い代 2枚を一緒にジグザグミシンをかける
(縫い代は後ろへ倒す)
- (ロックミシンの場合は2~3mm カットしはがら縫う)
- ※ロックミシンのカット数値は余裕にしておき調整して下さい。

4 袖を作る

<長袖の場合>

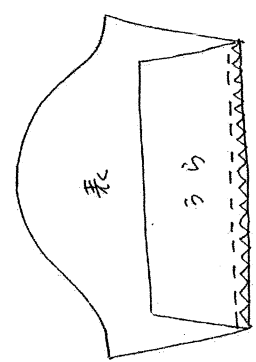


- ① 袖(エ)と袖(フ)を中表に合わせて縫い
縫い代 2枚を一緒にジグザグミシンをかける
(縫い代は下側へ倒す)
- (ロックミシンの場合は2~3mm カットしはがら縫う)
- ② 袖からアイロンで整える

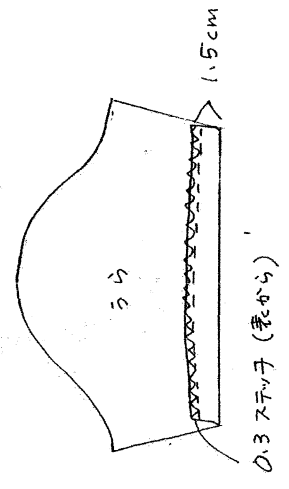

<半袖の場合>

5 袖を身頃に付ける (左右それぞれ)

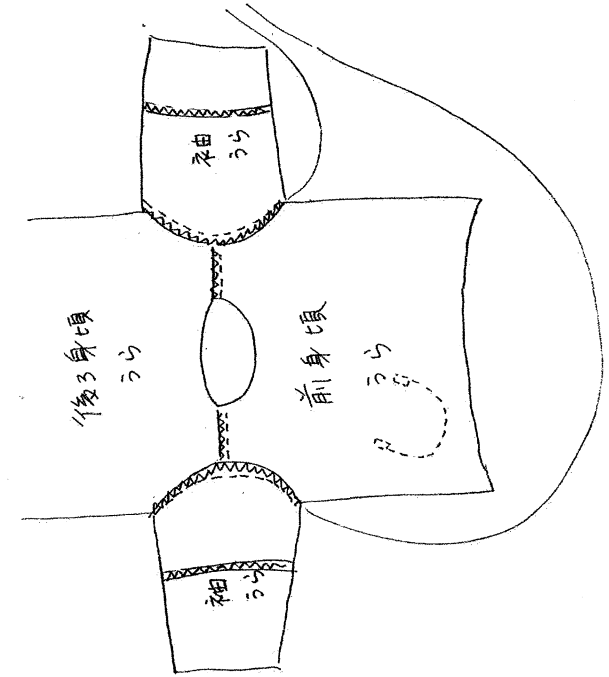


袖を身頃と中表に合わせてミシンで縫い
縫い代 2枚を一緒にジグザグミシンをかける
(ロックミシンの場合は2~3mm カットしはがら縫う)

Qua「ゆるほけT」 (Qua Pattern Shop)



<材料> 表布 (前身頃、後ろ身頃、袖、ポケット) ... 普通 ~ 厚手の裏毛ニットTなど
別布 (衿、袖口、裾) ... スパルピグ、スパンライクスなど
※用尺はshop商品ページを参考にしてください。

- <準備>
- ① 型紙をカットして 裏側合わせ... 布をカットする
 - ② 前後身頃と袖にそれぞれ 合印を付ける
 - ③ ポケット位置に印を付ける

1 後ろ身頃の肩、ニット専用伸び止めテープを付ける

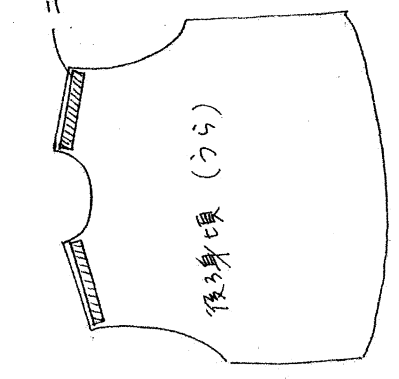


2 前身頃の左側へポケットを付ける

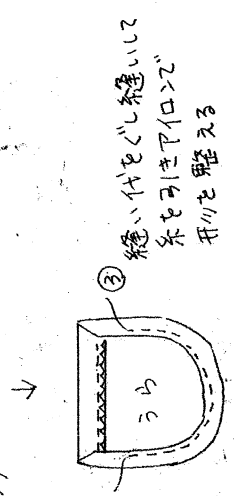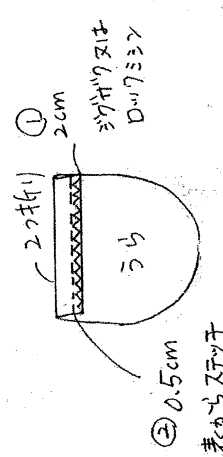


- ① 2枚折り
ジグザグ又は
ロックミシン
- ② 0.5cm
表側からステッチ
- ③ 縫い代をぐし縫いで
糸を引きアロンド
形を整える

6 片端を縫う (左右それぞれ)

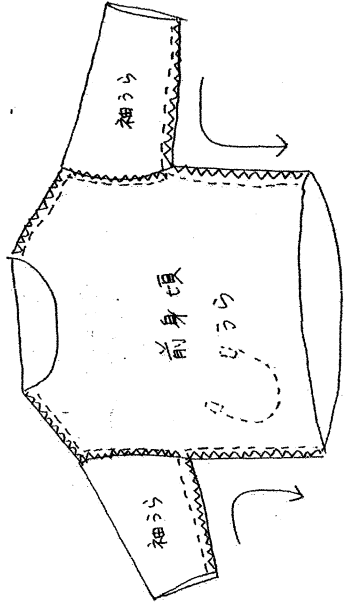


袖口から縫って脇を縫い
縫い代エッジを一条縫にジグザグミシンをかける
(縫い代は後ろへ倒す)
(ロックミシンの場合は2〜3mm カットしほがら縫う)

7 袖口、衿、裾を作る

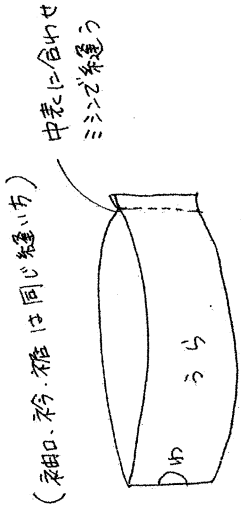


150サイズの裾布は幅がないので
お手持ちの布幅が足りない場合は
ぬい合わせるタイプの裾布の型紙を
使ってください。




中表に合わせてミシン (両サイドとも)

8 袖口、衿、裾布をそれぞれ身頃につける

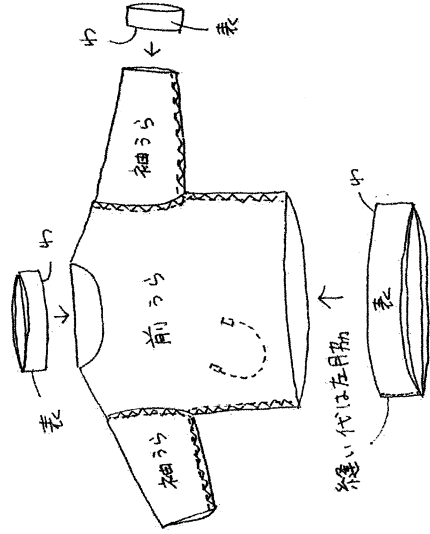

それぞれ表に返し2つ折りしたまま
裏側の側りを身頃へ向けに入れる

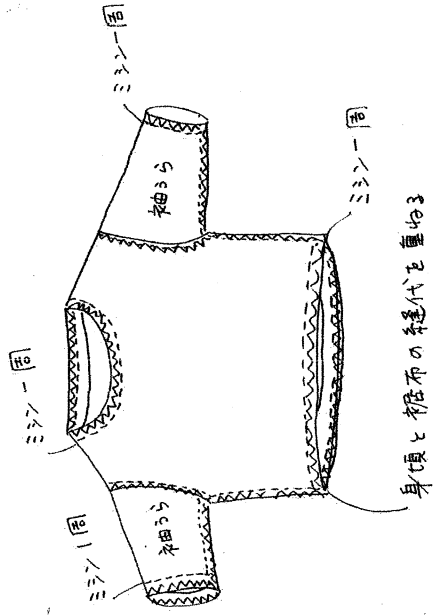

身頃と裾布の縫代を重なる

それぞれぐざり1〜1周ミシンをかけ
縫い代エッジを一条縫にジグザグミシン
(ロックミシンは2〜3mm カットしほがら縫う)

9 表に返し完成