



Qua 「ゆるほけT」 (Qua. Pattern Shop)

〈材料〉表布 (前身頃・後ろ身頃・袖・ポケット)... 普通 ~ 厚手の裏毛ニットなど
別布 (衿・袖口・裾)... スパンリブ・スパンライズなど


※用尺はshop商品ページを参考にしてください。

- 〈準備〉
- ① 型紙をカットして 貝割り合わせ、布をカットする
 - ② 前後身頃と袖にそれぞれ合印を付ける
 - ③ ポケット位置に印を付ける


1 後ろ身頃の肩へニット専用伸び止めテープを付ける

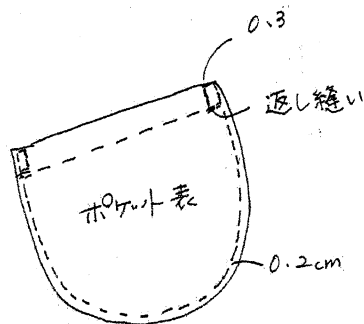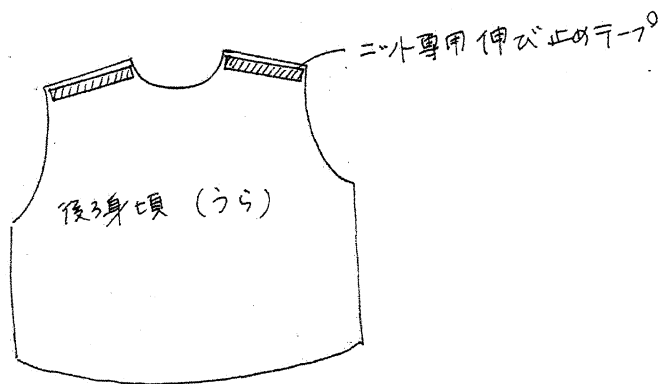

2 前身頃の左側へポケットを付ける

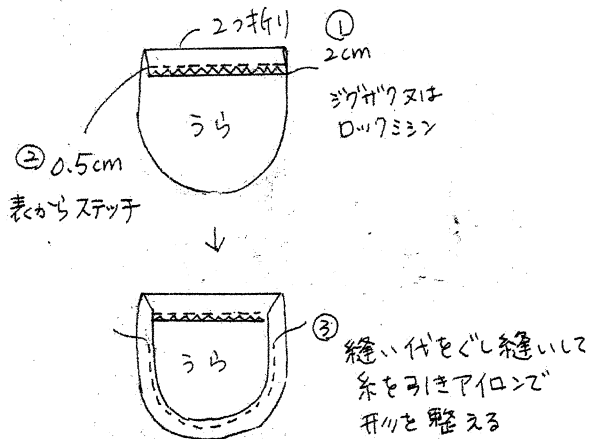


3 肩を縫う




- ① 前後身頃と中表に合わせ肩を縫い
縫い代 2枚を一緒にジグザグミシンをかける
(縫い代は後ろへ倒す)
(ロックミシンの場合は2~3mm カットしてから縫う)
*ロックミシンのカット数値はかがり幅によって調整して下さい。

4 袖を作る

<長袖の場合>

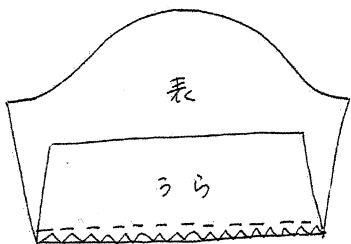


<半袖の場合>

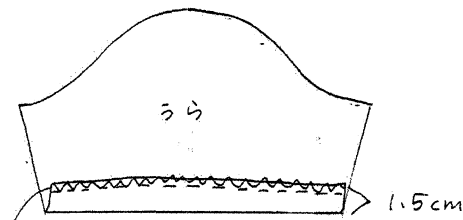


- ① 袖(E)と袖(F)を中表に合わせ縫い
縫い代 2枚を一緒にジグザグミシンをかける
(縫い代は下側へ倒す)
(ロックミシンの場合は2~3mm カットしてから縫う)
- ② 表からアイロンで整える

5 袖を身頃につける (左右それぞれ)

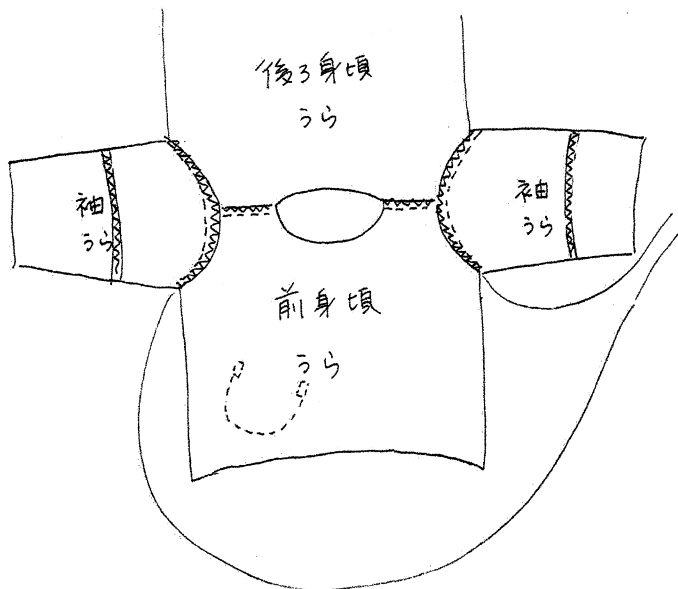

- 袖を身頃と中表に合わせミシンで縫い
縫い代 2枚を一緒にジグザグミシンをかける
(ロックミシンの場合は2~3mm カットしてから縫う)



6 脇を縫う (左右それぞれ)

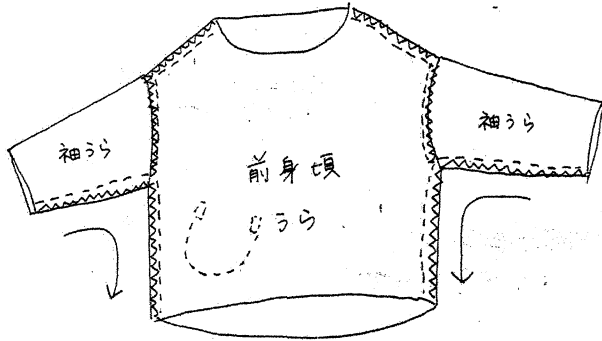


袖口から続けて脇を縫い
縫い代2枚を一糸者にジグザグミシンをかける
(縫い代は後ろへ倒す)
(ロックミシンの場合は2~3mmカットしながら縫う)

7 袖口、衿、裾を作る


(袖口、衿、裾は同じ縫い方)

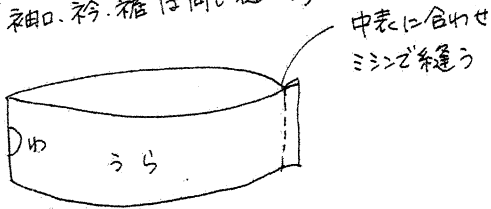


150サイズの裾布は幅がないので
お手持ちの布幅が足りない場合は
ぬい合わせるタイプの裾布の型紙紙を
使って下さい。

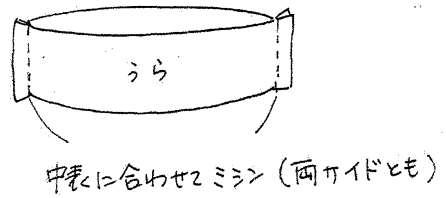

8 袖口、衿、裾布をそれぞれ身頃につける

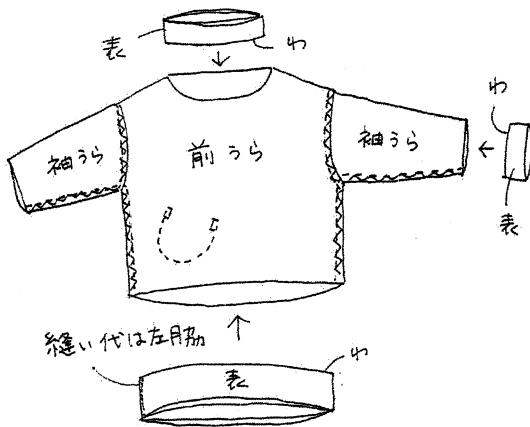

縫い代は左月脇 ↑
それぞれ表に返して2つ折りにして
裏側の側を身頃へ向けに入れて

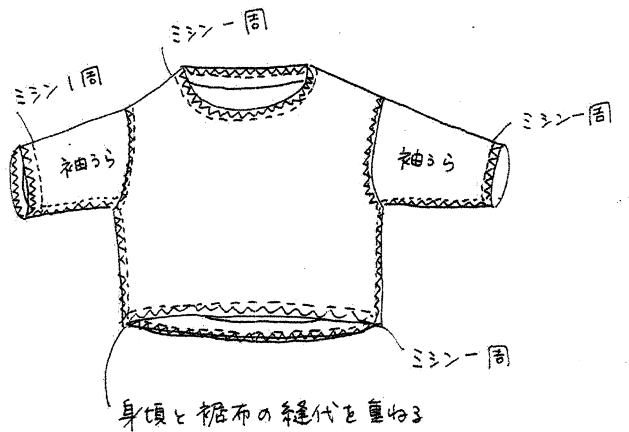

それぞれぐりりと一周ミシンをかけ
縫い代2枚一糸者にジグザグミシン
(ロックミシンは2~3mmカットしながら縫う)

9 表に返して完成