

# TOCO. rough raglan !


- toco. pattern shop -

<材料> 表布 (前後身頃・袖) ... 普通~厚手の裏毛ニットなど  
別布 (衿布・袖口布・裾布) ... スポンリブ・スポンフライスなど

\* 用尺は shop 商品ページの参考にした下さい。

<準備> \* 型紙をカットし、見当り合わせ、布をカットする。  
\* 前後身頃と袖にそれぞれ合印を付ける。

## 1. 身頃に袖を付ける。

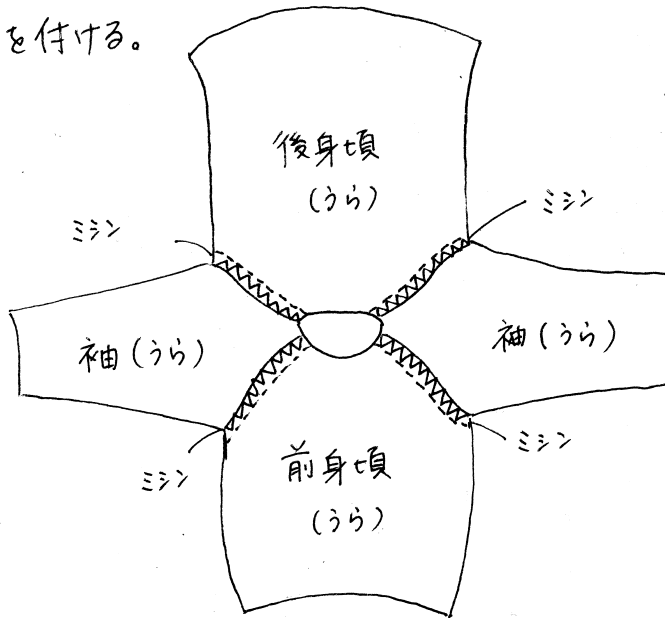


- 身頃と袖を中表に合わせ、ミシンで縫い合わせる。
- 縫い代2枚を一緒にジグザグミシンをかける

( ロックミシンの場合は  
2~3mm カットしはがら  
縫い合わせる。 )

\* 縫い代は袖側へ倒す。

## 2. 脇を縫い合わせる。

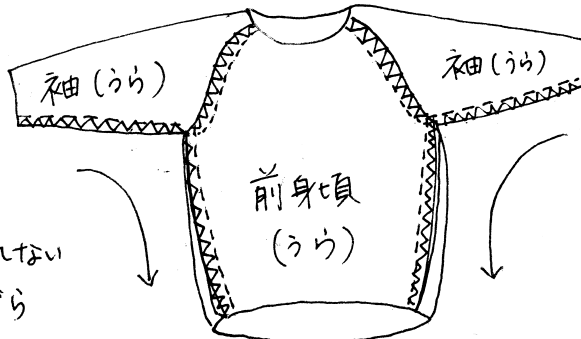


- 袖口から続けて脇を縫い、縫い代2枚を一緒にジグザグミシンをかける。
- \* 縫い代は後ろ側へ倒す

ロックミシンの場合は  
2~3mm カットしはがら  
縫い合わせる。


\* 前後の脇がずれない  
ように注意しはがら  
縫う。

3. 袖口・衿・裾を作る。

(袖口・衿の場合) ミシンで縫う




袖口布を中表に輪にはし折り合わせ  
ミシンで縫う。




表に返して2つ折り

※ 衿布も袖同様に縫い。  
表に返して2つ折り

(裾の場合)


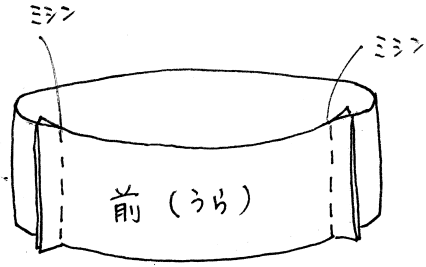


前裾布と後裾布を中表にし。  
ミシンで縫う。



表に返して2つ折り

4. 袖口・衿・裾をそれぞれ身頃に付ける。

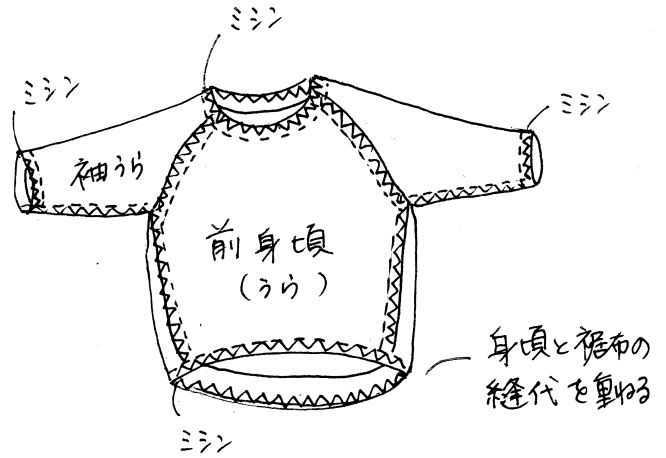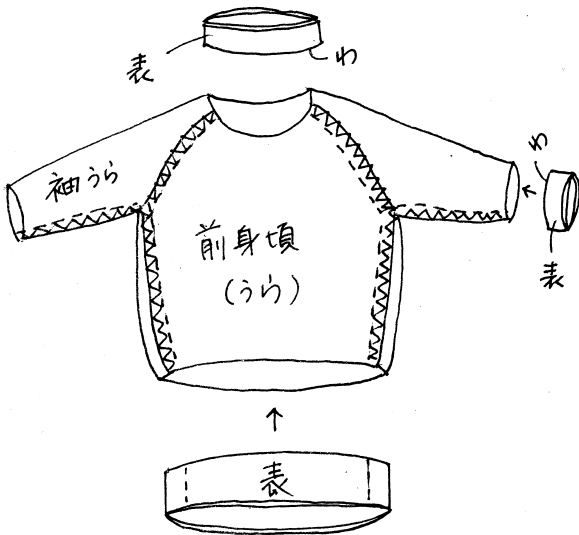

① 袖口・衿・裾ともそれぞれ  
表に返し2つ折りしたまま  
輪の側を身頃へ向け2入れる

② 袖口・衿・裾ともそれぞれ  
ぐるりと一周ミシンをかけ  
縫い代は2枚一緒にジグザグ  
ミシンをかける。  
(ロックミシンは2~3mmカットしながら  
縫う)

5. 表に返して出来上がりです。