

t o c o. サイドタックブラウス

(材料) ■表布 (前後身頃・袖・見返し・前後スカート)

※おすすめ生地

(薄~普通・少し厚地の綿やリネン・ウール混・ダブルガーゼなど)

■ボタン1個

用尺 (参考)

サイズ	表布	
80	110cm幅	90cm
90	120cm幅	95cm
100	130cm幅	100cm
110	140cm幅	105cm
120	140cm幅	110cm

★型紙をカットし貼り合せ裁ち方図を参考に型紙を配置する。


★後ろ中心の開き止まりに印をつける

★前後スカートのタック位置に印をつける

★袖の合印をつける


★布をカットする

裁ち方図

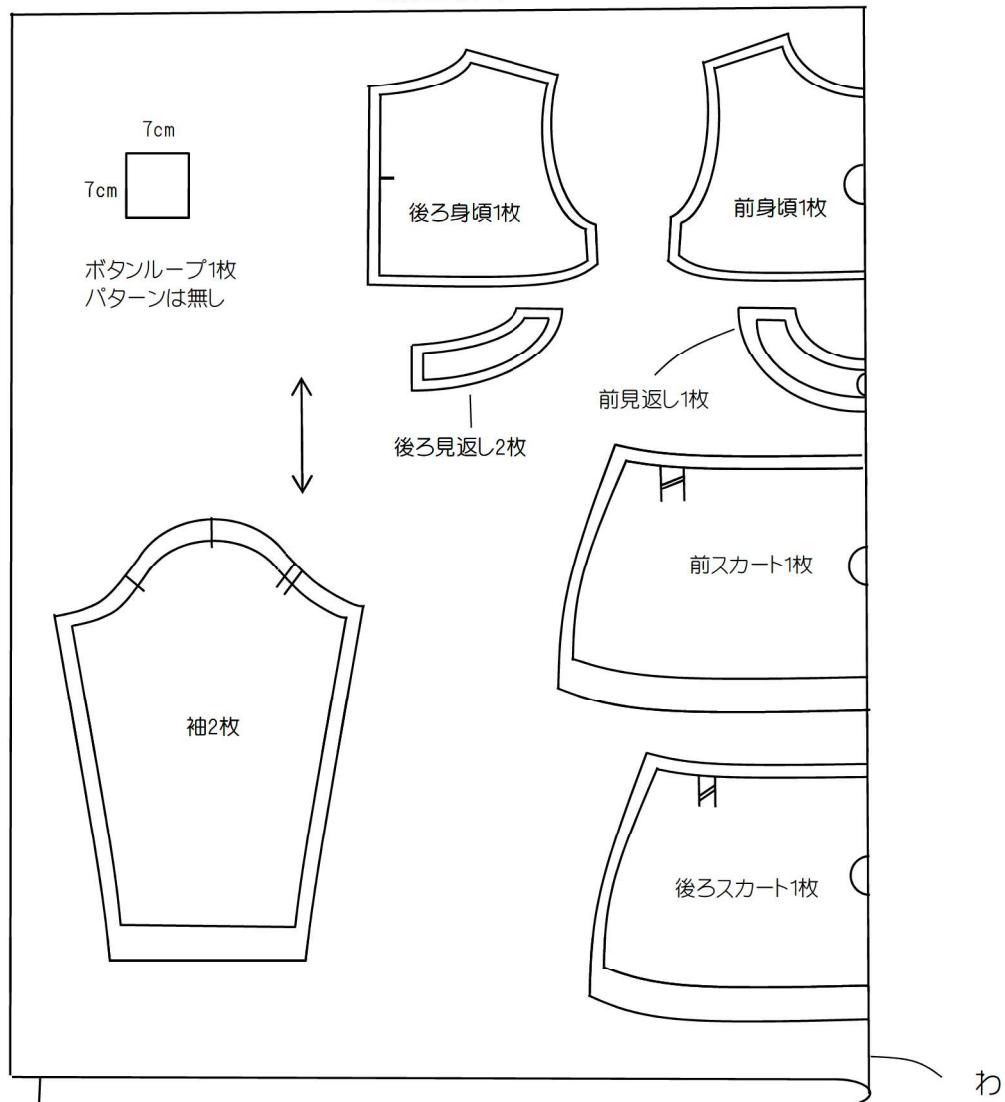


1. 端ミシンをかける(前後身頃肩・後ろ身頃中心・袖口)

P2/6

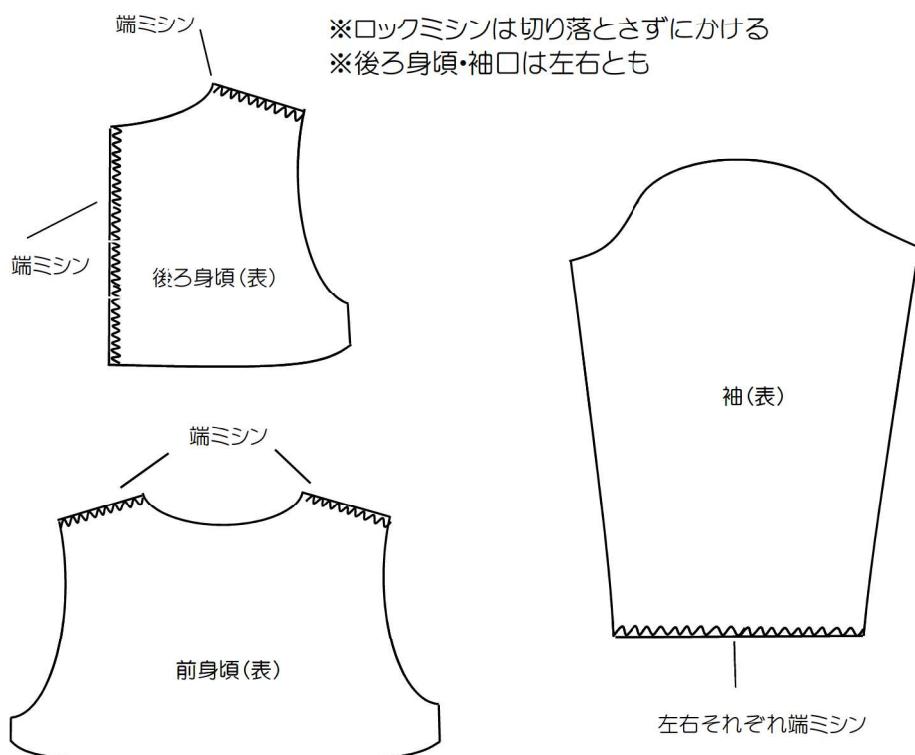


2. 後ろ身頃の中心を縫い、前後身頃の肩を縫い合わせる


①後ろ身頃の中心の開き止りまでを
ミシンで縫う

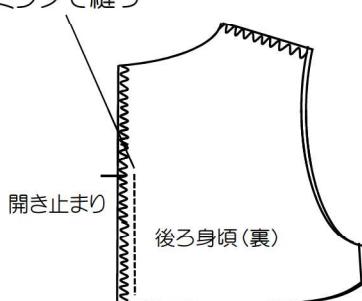

③前後身頃を中表に合わせ肩を縫う
(縫い代は割りアイロンをかける)

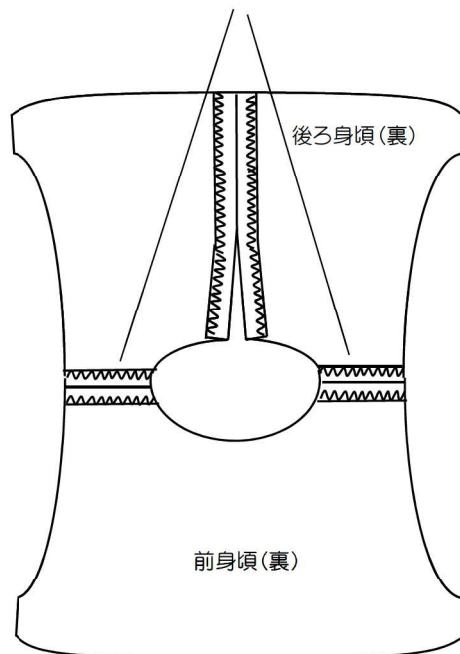


②縫い代を割りアイロンをかける

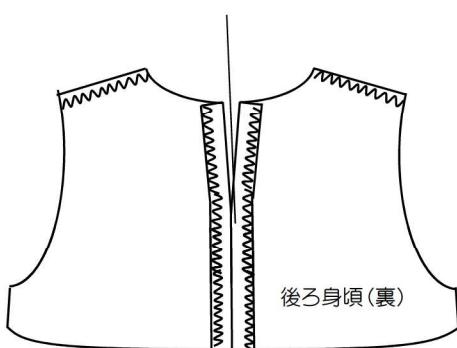


3.ループを作る


①ループ布(7cm×7cmの正方形)を三角の中表に折り
輪の所から0.5cmの所へミシンをかける

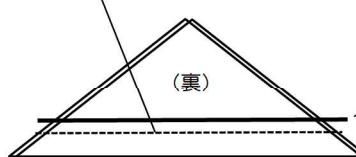

②縫い代側0.3cmを残しハサミでカットする

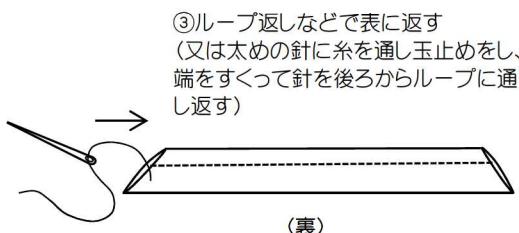


③ループ返しなどで表に返す
(又は太めの針に糸を通し玉止めをし、
端をすくって針を後ろからループに通
し返す)

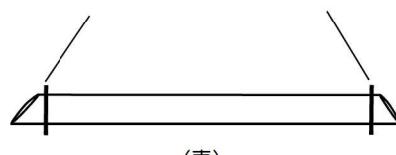


④表に返したらループの端をカットする

4.見返しを作り衿ぐりと縫い合わせる

①前後の見返しを中表に合
わせ縫い合わせる(縫い代は
割りアイロンをかける)



②見返しの外側一周に表からジグ
ザグまたはロックミシンで端ミシン
をかける



③見返しと衿ぐりを中表に合わせ、
ぐるりとミシンをかける
(縫い代1cm)

※後ろ身頃の開き部分のアイロン
線は一度開き、見返しの端と揃え
てミシンをかける


④見返しと衿ぐりの縫い代を
3~4mmカットしカーブに切り
込みを入れる(ミシン線を切
らないように控えめに切り込
みを入れる)




前身頃(表)

後ろ身頃(表)


5.衿と後ろ「開き」の始末をする

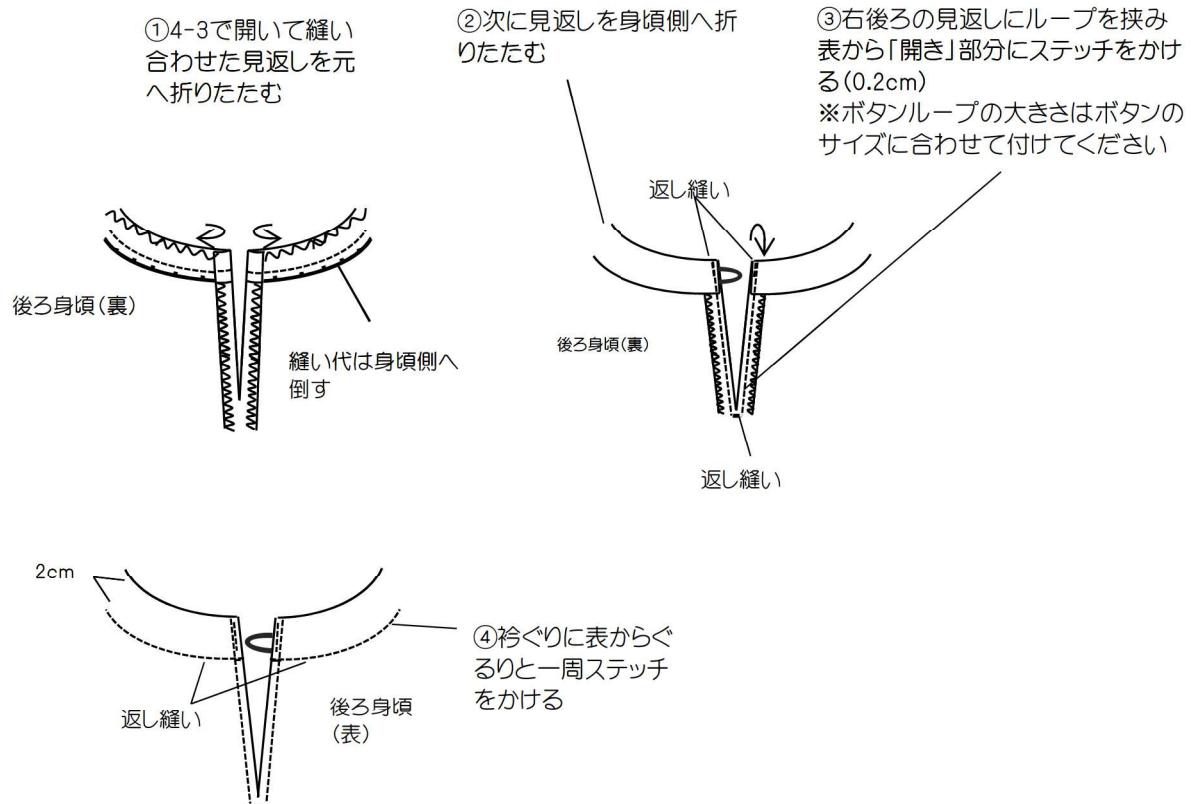

6.スカートにタックを入れて身頃につける

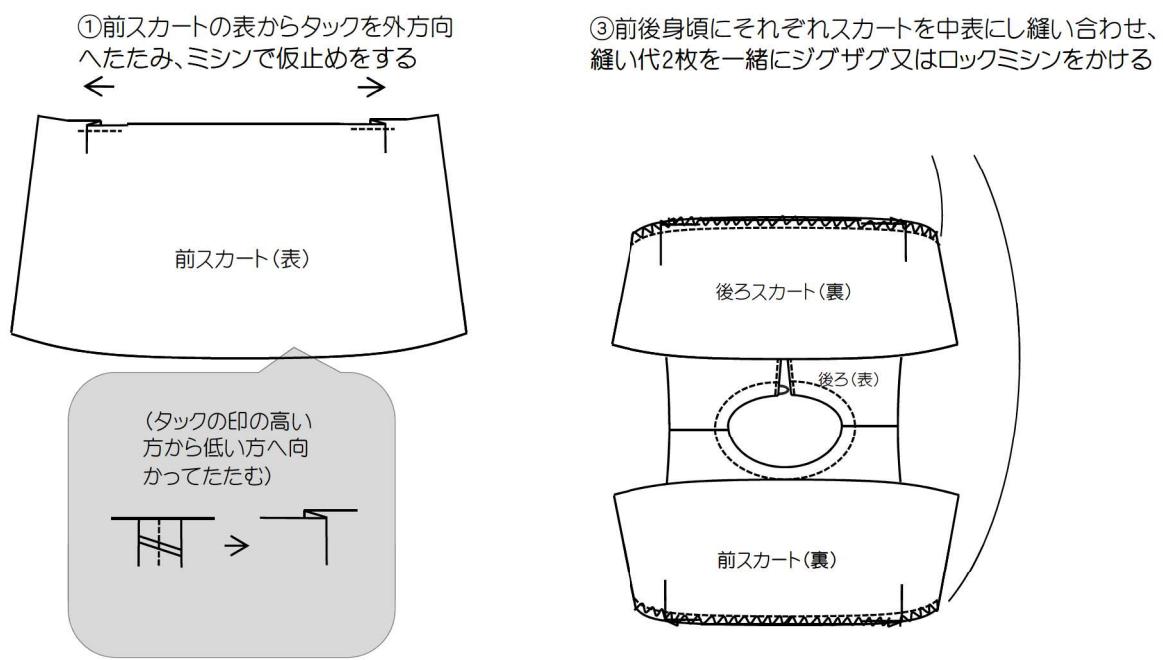


④縫い代を身頃側へ倒し、身頃側に表からステッチを入れる(0.2cm)

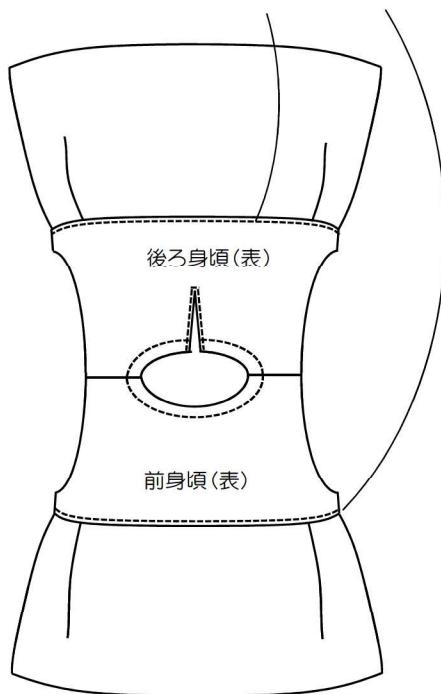


7. 身頃に袖をつけ、脇を縫う


①袖口を出来上がりに2つ折りにし、端から0.2cm、さらに0.3cmの所へ表からステッチを入れる

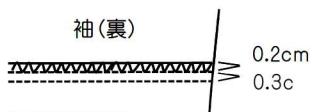

②身頃と袖の合印を合わせながら中表に合わせ袖を縫う(左右それぞれ)
※縫い代2枚を一緒にジグザグ又はロックミシン

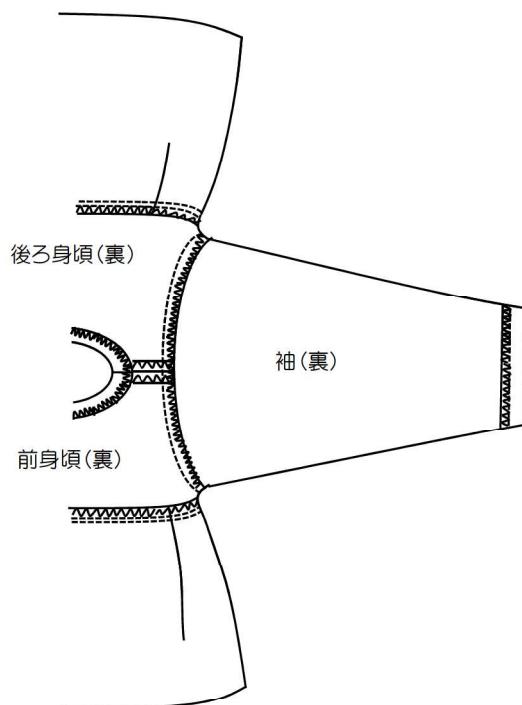


③袖口から裾までの脇を縫い合わせる(左右それぞれ)
 ※縫い代2枚と一緒にジグザグ又はロックミシン

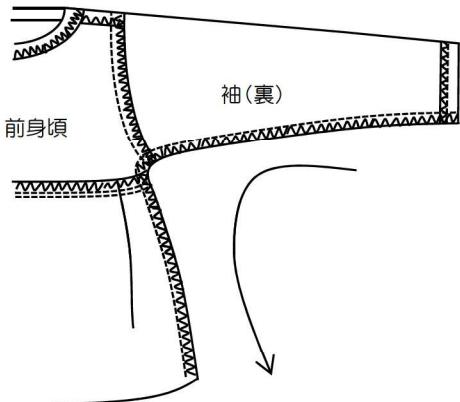

④袖口の縫い代を後ろ側へ倒してステッチで押さえる

8.裾の始末をする

①裾の始末をする(1周ぐるりと縫う)

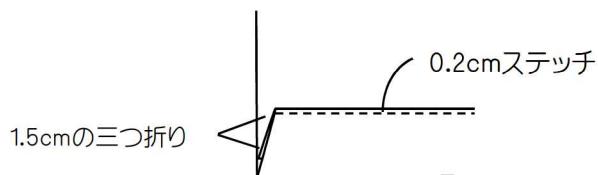

表に返し、後ろにボタンを付けて完成♡

