

toco.tucked skirt (ギャザースカートアレンジ付き)

(材料) 表スカート・ベルト布・・・柔らかめのリネン・中厚コットン・ローンなど
裏地スカート……………薄手の無地コットンなど
ウエストゴム……………平ゴム

※用尺はshopでご確認ください。



準備

- ★型紙をカットし貼り合せ、布をカットする
- ★前後スカートのタック位置に印をつける

tucked skirtのパターンについて。
表スカートのみでも作って頂けますが、
裏地を付ける事でスカートにボリュームが出てふんわりお召いただけます。
是非裏地を付けて作ってみて下さいね。

<作り方>


- ①表スカートと裏地スカートのタックをたたみ、ミシンで仮止めをする
(それぞれ前後スカートとも)

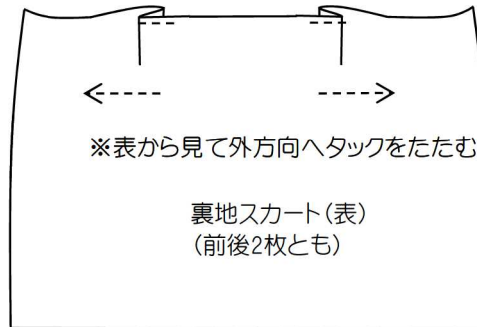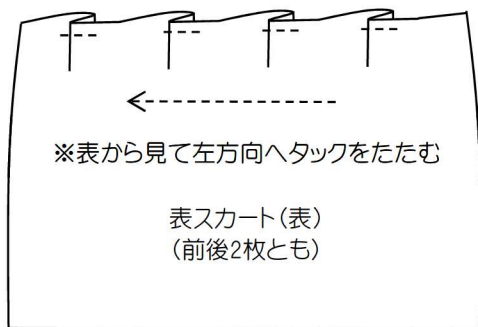


※裏地は肌に当たる側が表になります。

- ②それぞれ表スカートと裏地スカートの端をミシンで縫う。
(縫い代は後ろへ倒す)

表スカートの中表に合わせて、両端をミシンで縫い、
縫い代2枚を一緒にジグザグミシン(又はロックミシン)

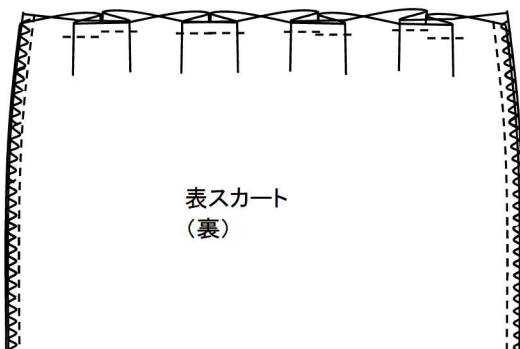


裏地スカートの中表に合わせて、両端を
ミシンで縫い、
縫い代2枚を一緒にジグザグミシン(又
はロックミシン)

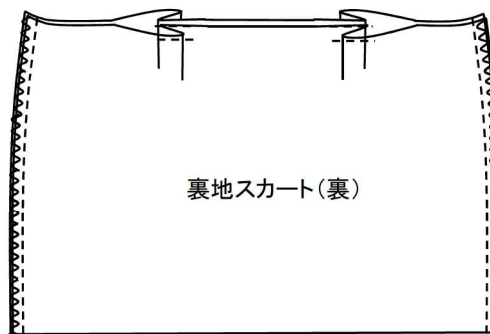


③それぞれ表スカートと裏地スカートの裾の始末をする。


P2/3

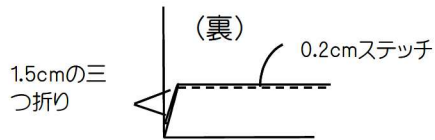

④ウエストベルトを作る

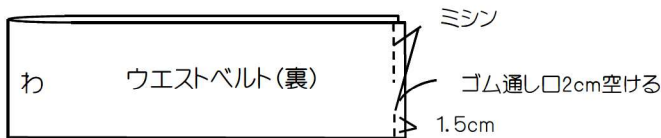


※ウエストに付ける側から1.5cmミシンをかけ、ゴム通し口を2cm空けて残りもミシンをかける。
(フリルタイプも同様)

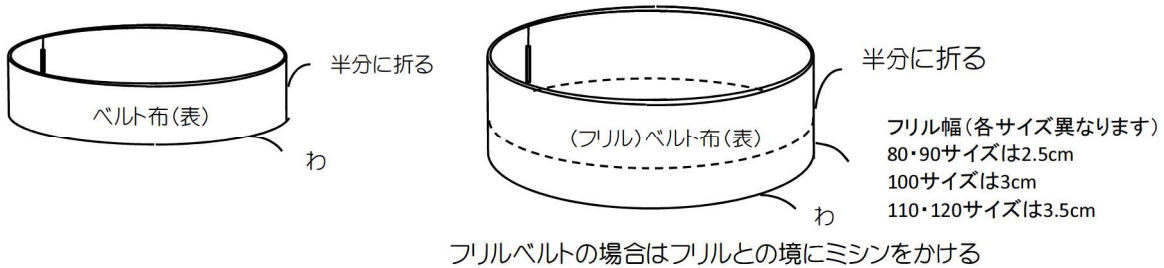


⑤スカートにベルト布を付ける

- (1) 表スカートを裏にしておき、裏地スカートを表のまま、表スカートに被せるように合わせる
(表スカートと裏地スカートの裏どおしを合わせる)
- (2) ↓ベルト布を中へ入れてスカートと縫い合わせる
- (3) ウエストベルトを1周ぐりとミシンで縫い合わせ、
縫い代をまとめて一緒にジグザグミシン(又はロックミシン)
- (4) タックの仮止め用の糸を取り除く(見えている糸のみ)

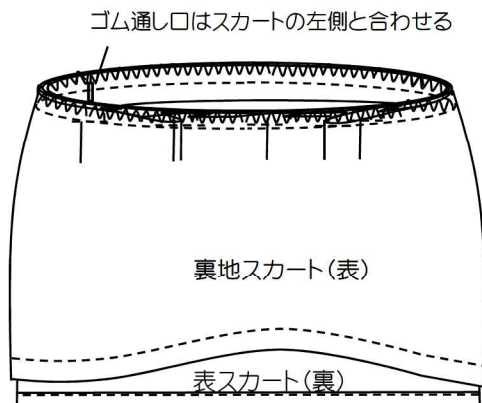

⑥表に戻して、ステッチを入れウエストゴムを入れて完成♡
 (縫い代はスカート側へ倒す)

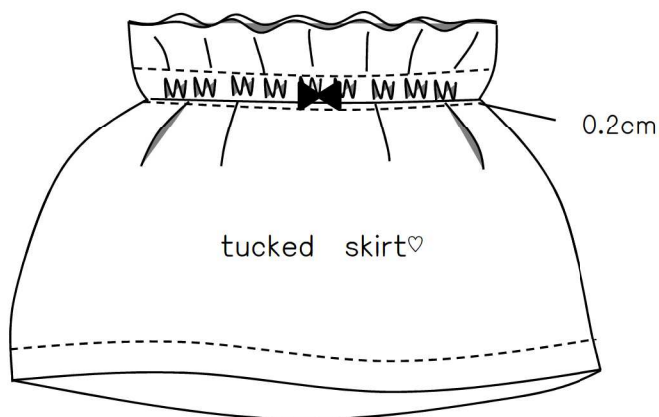


ウエストゴムはフリル付とフリルなしで
 ゴム幅が違います。
 ※P1/3の用尺を参照

*****【ギャザースカート(1枚仕立て)アレンジレシピ】*****

tucked skirtのパターンに矢印の部分を加えます

例)100cmサイズの場合は10cmパターンにプラスするので輪の部分、前後で合計40cmスカートが広がります。

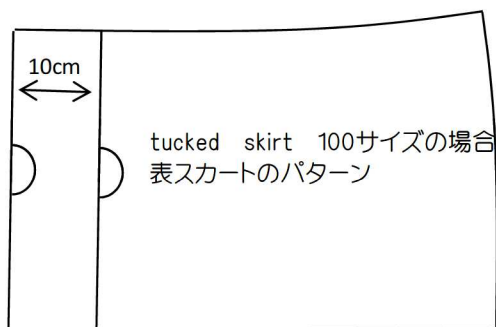

<追加数値>

80サイズ>>>	8.5cm
90サイズ>>>	9cm
100サイズ>>>	10cm
110サイズ>>>	11cm
120サイズ>>>	11.5cm

<縫い方>縫い代のジグザグミシンは省略

- ①前後スカートのウエストにギャザー用のミシンをかける。
- ②前後スカートの中表に合わせ脇を縫い合わせる。
- ③ウエストベルト布を作る。
- ④ウエストベルト布のサイズに合わせスカートのウエストにギャザーを寄せる。
- ⑤ウエストベルトをスカートにつける。
- ⑥ウエストベルトの縫い代をスカート側に倒し表から落としミシンで縫い代を押さえる。
- ⑦裾を3つ折りにしステッチ
- ⑧ウエストにゴムを入れる