

TOCO. GIRLS SWEAT SHORTS!


— toco. Pattern shop —

- <材料> 表布 (前後パンツ、向こう布、後ろポケット) ... 裏毛、ミニ裏毛、厚手天竺などのニット
 (袋布) ... 中〜薄手のニット又は布帛など
 別布 (ウエストベルト布、裾布) ... スパング、スパンフレックスなどの付属ニット
 平ゴム ... サイズにより異なります (shop、商品ページ参考)
 ☆用尺 ... shop 商品ページ参考

- <準備> 型紙をカットし、具合い合わせ、布をカットする
 ポケットの位置に印を付ける


1 後ろポケットを作って 後ろパンツに付ける (左右)

① ポケット口に端ミシンをかけて2つ折りにする




② ステッチをかける
0.2cm


② 縫い代をぐし縫いして糸を引き
出来上がりに折りアイロンで押える

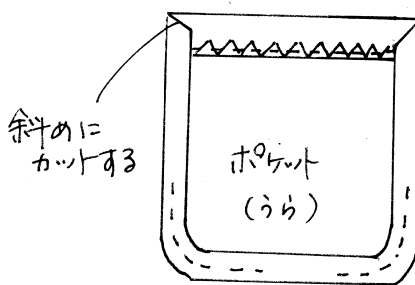

③ 後ろパンツにポケットを重ねてコバステッチで縫い付ける (左右)

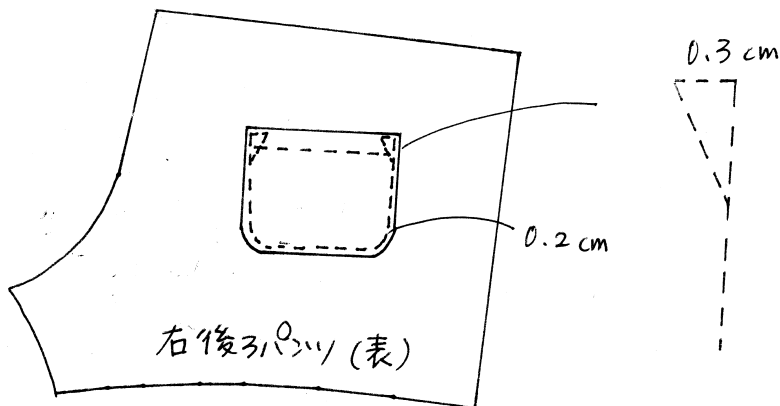

2 後ろパンツの股上を縫う

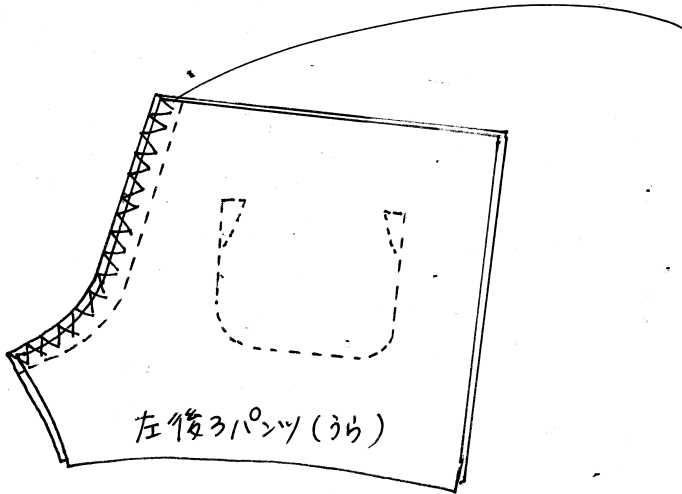


後ろパンツを中表に合わせ
股上をミシンでぬう。


縫い代は2枚一緒に
ジグザグミシン。

* ロックミシンの場合は端を2~3ミリ
カットしながらぬう。

3 前ポケットを作り、前パンツの股上を縫う。

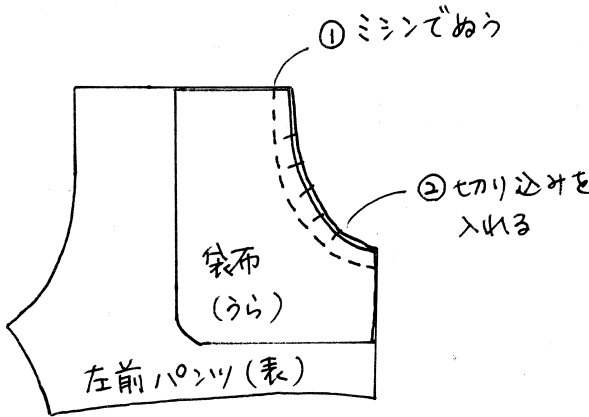


③ 袋布をパンツの裏側へ入れ、ポケット口を
表からステッチ(左右)

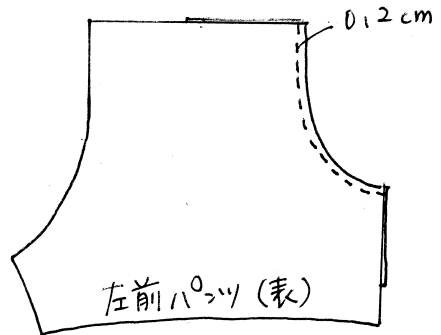

④ 袋布と向こう布を中表に合わせ
ミシンで縫う。

縫い代は2枚一緒にジグザグミシン。


* ロックミシンの場合は端を2~3ミリ
カットしながら縫い合わせる。

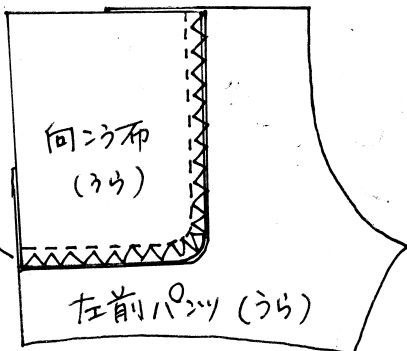


⑤ 前パンツの左右を中表に合わせ
股上をミシンで縫う。

縫い代は2枚一緒にジグザグミシン。

* ロックミシンの場合は端を2~3ミリ
カットしながら縫い合わせる。

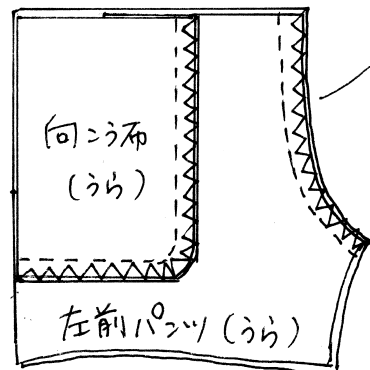


4 パンツの両脇と股下を縫う。

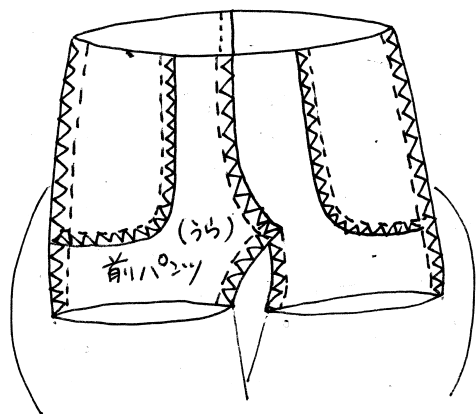


前後パンツを中表に合わせ
両脇と股下を縫い合わせる。
縫い代はまとめてジグザグミシン。
* ロックミシンの場合は端を2~3ミリ
カットしながら縫う。

5 ウエストベルトを作る

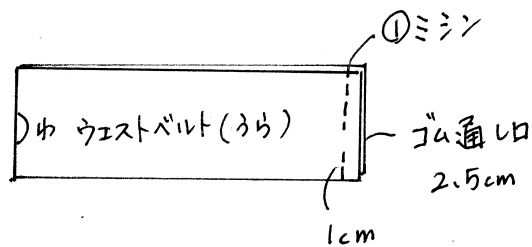



↓
半分に折る (表にする)



6 裾 (切り替え) を作る (左右)



7 ウエストベルトと裾をパンツへ付ける。

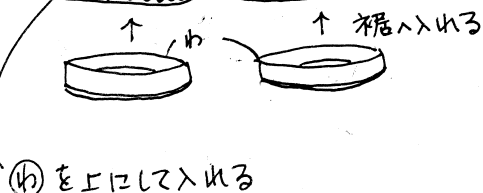

① パンツのウエストにベルト布を半分折った
状態で入れ重ね、一周ミシンをかけ
ぬい代をまとめてジグザグミシン。
* ロックミシンの場合、端を2~3ミリ
カットしながらぬい合わせる。

② ①同様に 裾布を裾口へ入れ
一周ミシンをかけ、ぬい代をまとめて
ジグザグミシン。
* ロックミシンの場合、端を2~3ミリ
カットしながらぬい合わせる。

↓ 表に返して完成 ↓